

Pflege Tipps

Wichtiger Hinweis

Holz-Fenster und Holz-Haustüren brauchen regelmäßige Wartung und Pflege. Dies trägt entscheidend zur Lebensdauer und Gebrauchstauglichkeit bei.

Bitte warten Sie mindestens 1 x jährlich und pflegen Sie möglichst 2 x jährlich (im Frühjahr und Herbst).

Hinweis: Wartung und Pflege sind Voraussetzungen für die Gewährleistung! Bitte beachten Sie die Wartungsunterlagen!

Farbgebung

Die Beschichtung der Elemente erfolgt mit umweltfreundlichen, lösungsmittelfreien und auf Wasserbasis hergestellten Lacken und Lasuren.

Bei dem natürlichen Werkstoff Holz sind aufgrund seiner individuellen Struktur Farbabweichungen innerhalb eines Elements möglich. Bei dunklen Lasuren kann es bei intensiver Sonneneinstrahlung zu Austritten von Holzinhaltstoffen kommen.

Richtiges Lüften

Aus hygienischen Gründen ist die Erneuerung der Raumluft durch eine ausreichende Belüftung zwingend notwendig.

Im Gegensatz zu früheren Jahren bereiten heute die im Haus entstehenden Feuchtigkeitsmengen die größten Probleme. Diese Feuchtigkeit wurde früher relativ einfach durch den Luftaustausch über die vergleichsweise undichten Fenster abgeführt (Zugerscheinungen). Durch die modernen, dichten Fenster ist ein solcher Luftaustausch allerdings nicht mehr gegeben. Dabei sind schlecht gelüftete Räume mit niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit besonders gefährdet.

Korrektes Lüften ist daher Bedingung für ein gesundes und angenehmes Raumklima:

- Morgens alle Räume gründlich lüften. Im Winter beschlägt beim Öffnen des Fensters durch die warme, feuchte Raumluft die Außenscheibe. Ist die Scheibe wieder klar, haben Sie ausreichend gelüftet.
- Im Laufe des Tages zusätzlich stoßlüften oder durch regulierbare Dauerlüftungen nachlüften.
- Während der Lüftung Heizkörper geschlossen halten.

Wartung und Pflege

Folgende Wartungsarbeiten sollten regelmäßig durchgeführt werden:

- Die Beschläge auf Gängigkeit und Bedienbarkeit überprüfen und alle beweglichen Beschlagteile mit einem Tropfen Öl oder Fett (Beschlägespray) versehen.
- Die Dichtungen kontrollieren und mit einem Dichtungspflegemittel behandeln. Eventuell beschädigte Dichtungen austauschen.
- Die Öffnungen zur Blendrahmentwässerung reinigen.
- Die Oberflächen kontrollieren und pflegen.
- Scheiben können mit modernen Glasreinigern gesäubert werden.

Keinesfalls grobe Scheuermittel, chlorhaltige Reinigungsmittel, harte oder spitze Gegenstände oder Lösungsmittel verwenden!

Pflege der Holz-Oberfläche

Damit die Oberflächenqualität lange erhalten bleibt, empfehlen wir, die Holzelemente mit einem Pflegeset zu behandeln.

Nach der Reinigung mit lauwarmen Wasser unter Zusatz von mildem Reiniger (z. B. Kernseife) die Holzoberfläche mit Spezialreiniger unter leichtem Druck abreiben.

Anschließend auf die trockene Oberfläche die Pflegemilch/das Pflegebalsam auftragen.

Hinweis: Reiniger und Pflegemittel nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder auf aufgeheizte Oberflächen anwenden!

Pflege von eloxierten und pulverbeschichteten Oberflächen

Eloxierte oder pulverbeschichtete Oberflächen werden mit warmem Wasser, dem ein chlorfreies Reinigungsmittel (z. B. Spülmittel) zugegeben wird, gereinigt. Es sollte mit einem sauberen weichen Tuch oder Schwamm gearbeitet werden. Spülen Sie mit klarem Wasser nach!

Starke Verschmutzungen sind grundsätzlich mit einem speziellen Reiniger zu entfernen.

Hinweis: Verwenden Sie ein spezielles Pflege- und Reinigungsset für Aluminium.






Richtige Bedienung

Nur bei richtiger Bedienung und sachgemäßer Nutzung ist die Funktion von Fenstern und Türen gewährleistet.

Ein Fehlgebrauch - also die nicht bestimmungsgemäße Produktnutzung liegt insbesondere vor,

- wenn durch das Legen oder Stellen von Hindernissen in den Öffnungsbereich der bestimmungsgemäße Gebrauch behindert wird.
- wenn Fenster- und Haustürflügel unkontrolliert (z. B. durch Wind) gegen die Leibung gedrückt werden, so dass Rahmenteile, Beschläge oder Flügel beschädigt oder zerstört werden.
- wenn Zusatzlasten auf die Elemente einwirken (z. B. Kinder die am Flügel schaukeln).
- wenn beim Schließen von Fenster- oder Haustürflügel in den Falz zwischen Blendrahmen und Flügel gegriffen wird (Verletzungsgefahr).

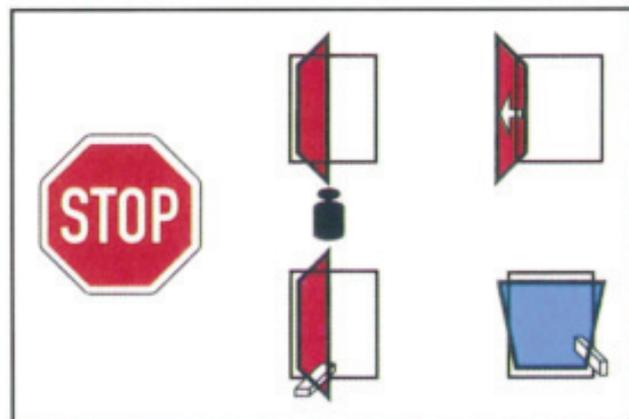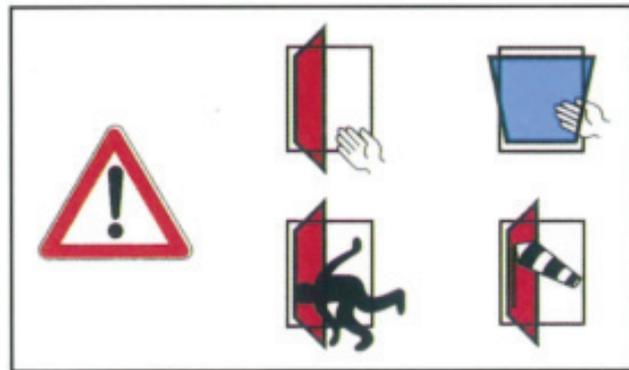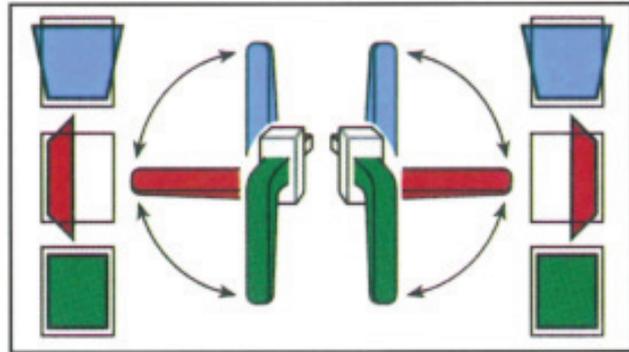

Warnung:

Verletzungsgefahr bei Funktionsstörung! Betätigen Sie bei Funktionsstörung die Fenster oder Haustüren nicht weiter! Sichern Sie die Fenster oder Haustüren und lassen Sie die Störung umgehend durch einen Fachbetrieb beseitigen.

Wir sind MAHRENHOLZ-Fachhandelspartner